

Ice•Devlce™ com duas portas

sistemas de armazenamento,
dispensa e transporte de gelo



A dispensa do gelo por efeito da gravidade elimina a necessidade de usar pá/corredor



Características

Concebidos tendo em mente a rapidez, a segurança e a higiene

- depósito de armazenamento de gelo elevado; usa a força da gravidade para dispensar o gelo por uma conduta; 7x mais rápido do que usar uma pá
- a dispensa do gelo diretamente para dentro de um carrinho elimina a necessidade de usar pá/corredor manual, ajudando a evitar a contaminação cruzada
- melhor acesso para soltar gelo congelado em segurança
- como não é necessário inclinar-se para dentro do depósito, a remoção do gelo é mais higiênica, sem pá nem corredor
- bloqueia em três posições e volta facilmente à posição mais baixa

Gelo mais fresco

- o primeiro gelo a entrar é o primeiro a sair

Compatibilidade em termos de gelo

- compatível com a maioria dos tipos de gelo não em flocos, incluindo o gelo mastigável preferido dos clientes Chewblet®
- duas portas de acesso permitem a dispensa de dois tipos diferentes de gelo, usando a divisória central

Construção duradoura, fácil de usar

- base e exterior do depósito em aço inoxidável
- revestimento do depósito em polietileno resistente à corrosão e topo em aço inoxidável com corte personalizado
- dobradiça da porta reforçada PowerHinge™ do tipo "mantém-se aberta"
 - abre-se facilmente com uma mão e fecha-se sem trincos

o carrinho de gelo SmartCART™ 75 passa em corredores estreitos

- rodas traseiras grandes para melhor manobrabilidade
- suporta 68 kg (150 lb) de gelo em seis baldes Totes™

Instalação fácil

- fornecido com porta de acesso ao gelo fixa no corpo do depósito
- cotovelo de drenagem com 2,54 cm (1.00") fornecido com união

Inclui:

- topo em aço inoxidável com corte personalizado
- dois carrinhos de transporte de gelo SmartCART 75, cada um com três baldes Totes amovíveis (consultar a tabela no verso para ver outras configurações)
- corredor para gelo em plástico, 2,4 L (82 oz)
- conjunto de raspadeira e rodo com suporte para pendurar

Acessórios

Acessórios e carrinhos adicionais (consultar o documento# 3435)

Projeto

Item

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®

Especificação

| | |
|--|---|
| Capacidade máxima do depósito ¹ | ver tabela de modelos abaixo |
| W1 Largura do depósito | 182,9 cm (72.00") |
| D1 Profundidade do depósito ² | ver tabela de modelos abaixo |
| D2 Profundidade do depósito com porta totalmente aberta | acrescentar 47,0 cm (18.50") |
| H1 Altura do depósito ³ (regulável) | ver tabela de modelos abaixo |
| H2 Altura da base do depósito (regulável) | 62,9 cm (24.75") |
| H3 Altura da base ao piso (regulável) | 54,9 cm (21.62") |
| Largura da porta necessária | ver tabela de modelos abaixo |
| W2 Largura do carrinho | 54,6 cm (21.50") |
| D3 Profundidade do carrinho | 86,4 cm (34.00") |
| H4 Altura do carrinho na extremidade dianteira | 52,1 cm (20.50") |
| H5 Altura do carrinho com a tampa levantada | 98,1 cm (38.62") |
| L1 Dreno ⁵ | rosca fêmea 1.00", centro do fundo do depósito (cotovelo de drenagem fornecido) |
| Taxa de dispensa | até 2,3 kg (5 lb) por segundo |
| Compatibilidade em termos de gelo | não floco até 2,54 cm ² (1.00") |
| Peso de transporte | ver tabela de modelos abaixo |

NOTA: Apenas para uso no interior de edifícios

Especificações breves: Sistema Ice•Device Follett modelo _____ sistema de depósito elevado, base e carrinho, com conduta dispensadora de gelo dianteiro e resguardo de gelo SmartGATE, exclusivo no setor. Depósito com capacidade aproximada de _____ kg (lb) de gelo. Acabamento exterior do depósito e da base totalmente em aço inoxidável, na frente, lados, traseira e fundo. Revestimento do depósito em todos os modelos em polietileno reforçado, resistente à corrosão. Revestimento do depósito com paredes em polietileno resistente à corrosão e fundo em aço inoxidável. Topo do depósito em aço inoxidável e com corte personalizado para máquina(s) de gelo. Porta inferior de acesso ao gelo em polietileno resistente à corrosão, porta elevatória em polietileno com dobradiça PowerHinge, sem juntas nem trincos, e resguardo de gelo interior SmartGATE para controlar o fluxo de gelo para a zona do dispensador. Porta inferior desmonta-se facilmente para instalação em locais com portas estreitas. Quando existentes, as janelas de inspeção superiores são em plástico moldado duplo para maior durabilidade e minimização do derreter e da condensação. Todos os modelos são equipados com pés reguláveis, flangeados. Todos os modelos incluem um conjunto de raspadeira e rodo e estão incluídos nas listagens do NSF.




Garantia: A Follett LLC garante ao usuário final que o exterior do depósito, incluindo o topo e o acabamento, bem como o revestimento interior se manterão sem corrosão durante toda a vida útil do produto. O custo das peças e da mão-de-obra necessárias para reparações de corrosão está abrangido ao abrigo desta garantia. Todos os restantes componentes integrantes estão abrangidos contra defeitos de material e fabrico em circunstâncias de utilização e serviço normais por um período de 5 anos a partir da data de instalação. A data de instalação não deve exceder a data de transporte em mais de 90 dias. As peças e mão-de-obra de reparações realizadas neste período de 5 anos estão abrangidas ao abrigo desta garantia. A remoção da máquina de gelo para reparação do depósito e eventuais custos de mão-de-obra incorridos estão expressamente excluídos desta garantia.

ICE•DEVICE, POWERHINGE, SMARTCART e TOTES são marcas registadas da Follett LLC.

CHEWBLET, FOLLETT e SMARTGATE são marcas registadas da Follett LLC, registadas nos EUA.

A Follett reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer altura sem quaisquer obrigações. As certificações podem variar consoante o país de origem.

Esquema

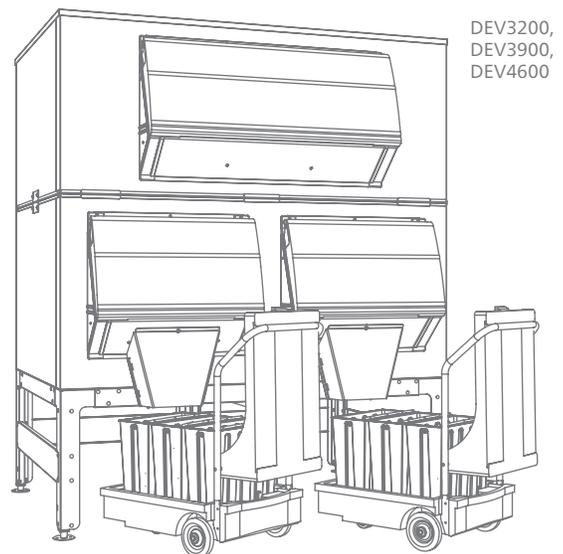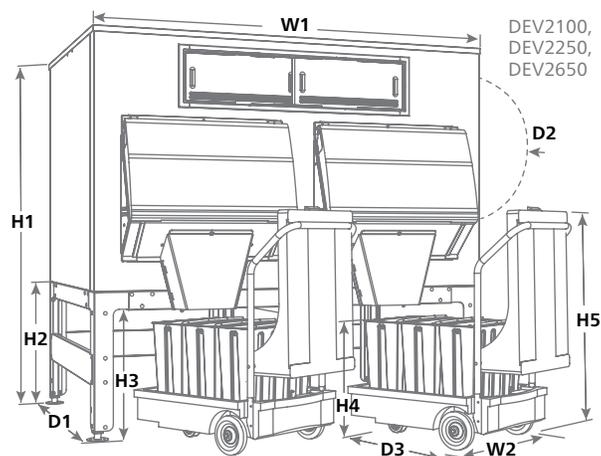

| Modelo | com carrinho SC75 | com carrinho SC125 | com carrinho Cambro | com kit bagger | Capacidade máxima do depósito kg (lb) ¹ | Volume m ³ (ft ³) | Profundidade ² - D1 cm (in) | Altura ³ - H1 cm (in) | Largura da porta necessária ⁴ cm (in) | Peso de transporte aprox. kg (lb) |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| DEV2100SG-72 | -75 | -125 | -ICS125L | -BG | 957 (2110) | 1,90 (67.1) | 101,6 (40.00) | 191,8 (75.50) | 104,1 (41.00) | 381 (841) |
| DEV2250SG-72 | -75 | -125 | -ICS125L | -BG | 1021 (2250) | 2,02 (71.5) | 121,9 (48.00) | 176,5 (69.50) | 116,8 (46.00) | 344 (863) |
| DEV2650SG-72 | -75 | -125 | -ICS125L | -BG | 1202 (2650) | 2,38 (84.0) | 101,6 (40.00) | 217,2 (85.50) | 104,1 (41.00) | 428 (943) |
| DEV3200SG-72 | -75 | -125 | -ICS125L | -BG | 1470 (3240) | 2,90 (102.7) | 121,9 (48.00) | 224,8 (88.50) | 88,9 (35.00) | 495 (1091) |
| DEV3900SG-72 | -75 | -125 | -ICS125L | -BG | 1787 (3940) | 3,54 (125.1) | 121,9 (48.00) | 255,3 (100.50) | 111,8 (44.00) | 573 (1263) |
| DEV4600SG-72 | -75 | -125 | -ICS125L | -BG | 2105 (4640) | 4,17 (147.4) | 121,9 (48.00) | 284,5 (112.00) | 119,4 (47.00) | 579 (1276) |

Notas:

¹ Calculado com base no volume do depósito. Não reflete a capacidade do carrinho nem espaços vazios resultantes de empilhamento.

² Acrescentar 20,32 cm (8.00") à profundidade (D) para a porta inferior (desmonta-se facilmente para acesso ao local de instalação).

³ Topo especial necessário para máquinas de gelo com peso superior a 454 kg (1000 lb). Acrescentar 5,38 cm (2.12") à altura. Contactar a fábrica.

⁴ Largura da portas necessária para passagem e instalação da unidade (pode implicar desmontar a porta).

⁵ A Follett recomenda a instalação de um dreno no piso com grelha para todos os depósitos de armazenamento de gelo. Ao definir o local de instalação do dreno, tenha em conta o posicionamento dos carrinhos. Espaço necessário para puxar o carrinho de debaixo do depósito – 91,4 cm (36.00"), ideal 101,6 cm (40.00").

Follett Europe Polska Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

FOLLETT®

