



Commandes à LED avec clavier en option

| configurations de modèle | | | |
|--------------------------|---------|----------|----------------|
| Commandes | Clavier | V/Hz/Ph | Article n° |
| LED | Non | 115/60/1 | REF1 |
| | Oui | 115/60/1 | REF1-KP |

Options et accessoires¹

- Sonde NTC de remplacement avec certificat NIST de calibrage traçable (article n° #01077841)
- Support de montage mural (article n° 00969949)
- Bacs de rangement, x 6 (article n° 00969931)
- Étagère supplémentaire (article n° 00969956)
- Module de surveillance de la température (y compris alarme, enregistreur graphique 20,32 cm (8.00"), contacts distants) (article n° 01570878)
- Roulettes (lot de 4) (article n° 01111947)
- Kit de socle 5.08 cm (2.00") (article n° 01184845)
- Socle ventilé 11,43 cm (4.50") (article n° 01025899)
- Kit de socle 30,5 cm (12.00") (article n° 01025881)
- Contacts secs NO/NC pour le raccordement de systèmes d'alarme à distance (article n° 01092022)
- Kit d'empilement : appareils sur paillasse par-dessus appareils sur paillasse (article n° 01100742)
- Kit d'empilement : appareils sur paillasse par-dessus appareils sous paillasse Performance Plus (article n° 01100759)
- Kit d'empilement : appareils sur paillasse par-dessus appareils sous paillasse REF/FZR (Legacy) (article n° 01142363)

Caractéristiques

Efficacité thermique accrue

- compresseur robuste et refroidissement à air pulsé
- compresseur silencieux et ventilateurs coaxiaux
- fluide frigorigène R134a écologique sans chlorofluorocarbures
- dégivrage hors cycle

Commodité et sécurité

- l'écran LED extérieur affiche la température des produits en °F ou °C, au choix de l'utilisateur
- le « mode veille » éteint l'affichage
- alarmes sonores et visuelles de température haute/basse programmables par l'utilisateur
- le régulateur verrouillable empêche les modifications accidentelles des points de consigne
- les points de consigne de réfrigération sont réglables via les commandes en façade
- le journal des températures hautes/basses indique les températures de produit les plus hautes et basses enregistrées
- la serrure à barillet répond aux normes de la Joint Commission sur le stockage des médicaments
- l'orifice de la paroi arrière permet d'insérer des sondes tierces
- la porte affleurante est compatible avec les supports standards pour distributeurs automatiques

Durabilité et facilité d'entretien

- extérieur et intérieur en acier inoxydable
- pieds revêtus de caoutchouc
- étagère grillagée revêtue d'époxy
- charnières robustes montées en bord et à rappel automatique
- porte réversible sur site
- panneau arrière amovible facilitant l'accès au compresseur, au condenseur et aux ventilateurs pour leur entretien
- joint magnétique encastrable
- fond en cuvette facilitant le nettoyage

Garantie

- 2 ans pièces et main-d'œuvre
- 5 ans sur compresseur (pièces seulement)
- Option: Garantie supplémentaire de 1 an (article n° EW12)
 - 3 ans pièces et main-d'œuvre
 - 5 ans sur compresseur (pièces seulement)
- Option: Garantie supplémentaire de 3 ans (article n° EW36)
 - 5 ans pièces et main-d'œuvre

Certifié (appliqué à tous les produits, sauf indication contraire)



Réfrigérateur commercial
SÉCURITÉ US/CA – SA12646

¹ Les certifications ne s'appliquent pas aux options et accessoires.


Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Capacité nominale | 28 l (1 cu ft) |
| W1 Largeur extérieure | 47,2 cm (18.60") |
| Profondeur en haut | 61,0 cm (24.00") |
| D1 Profondeur en bas | 50,8 cm (20.00") |
| H1 Hauteur extérieure | 45,5 cm (17.93") |
| Largeur intérieure | 36,8 cm (14.50") |
| Profondeur intérieure | 25,4 cm (10.00") |
| Hauteur intérieure | 28,6 cm (11.25") |
| Dégagement dédié à la ventilation supérieur à 20,32 cm (8.00") (en haut) | 5,08 cm (2.00") des deux côtés |
| Dégagement dédié à la ventilation inférieur à 20,32 cm (8.00") (en haut) | 15,24 cm (6.00") de chaque côté |
| C1 Câblage électrique 115 V/60/1 | intensité à pleine charge de 1,8 A, fiche NEMA 5-15P à 90° de qualité hospitalière cordon profil bas, SJT, 18 AWG, 2,40 m (8.00") |
| Porte | acier inoxydable |
| Serrure de porte | à barillet avec 2 clés |
| Charnières de porte | montées en bord, à rappel automatique |
| Sens d'ouverture de porte | de série, charnière à droite, à rappel automatique, réversible sur site |
| Dispositif de rangement | 1 étagère grillagée 35,08 cm x 23,01 cm (13.81" x 9.06") revêtue d'époxy |
| Joint | magnétique, encastrable |
| Affichage de la température | de série, affichage à LED 7 segments, °C par défaut, °F ou °C au choix de l'utilisateur |
| Fonction de veille de l'affichage | bouton permettant d'éteindre/allumer l'affichage |
| Alarme de température haute et basse des produits | sonore et visuelle, points de consigne programmables par l'utilisateur, en °F ou °C |
| Point de consigne d'usine et plage de fonctionnement | prédéfini à 4,4 °C avec plage de réglage de 2.2 à 10 °C (36 à 50 °F) |
| Alarme | sonore et visuelle de température haute/basse, réglable par l'utilisateur ; mise en sourdine de l'alarme sonore |
| Durée d'alarme | réglable par l'utilisateur de 0 à 255 min |
| Dégivrage automatique | dégivrage hors cycle |
| Flacon de produit de simulation | (1) 60 ml |
| Sondes | 2 sondes : S1 régule le circuit frigorifique ; S2 fournit la température des produits |
| Fluide frigorigène et charge | fluide frigorigène R134a, 0,1 kg |
| Consommation d'énergie | 1,1 kWh/jour |
| Dégagement de chaleur max. | 190 BTU/h |
| Poids net approximatif | 27 kg (60 lb) |
| Poids approximatif d'expédition | 50 kg (109 lb) |

REMARQUE : Utilisation en intérieur uniquement

RESUME DES SPECIFICATIONS : le réfrigérateur avec porte robuste en acier inoxydable se pose sur une paillasse standard profonde de 61,0 cm (24.00"), sous des placards suspendus de 45,7 cm (18.00") et affiche une capacité nominale de 28 l (1 cu ft). Il contient 1 étagère grillagée revêtue d'époxy et réglable par incréments de 13 mm (1/2"). Circuit frigorifique écologique refroidi par air pulsé et chargé en R134a. Les commandes situées en bas affichent la température des produits en °C ou °F, au choix de l'utilisateur. Dispositif intégré d'alarme de température haute/basse. La zone de stockage est isolée avec de la mousse conforme CARB non-HFC. Cordon d'alimentation de 2,4 m (8') muni d'une fiche NEMA 5-15p à 90° de qualité hospitalière. Homologation UL et cUL.

Schéma coté

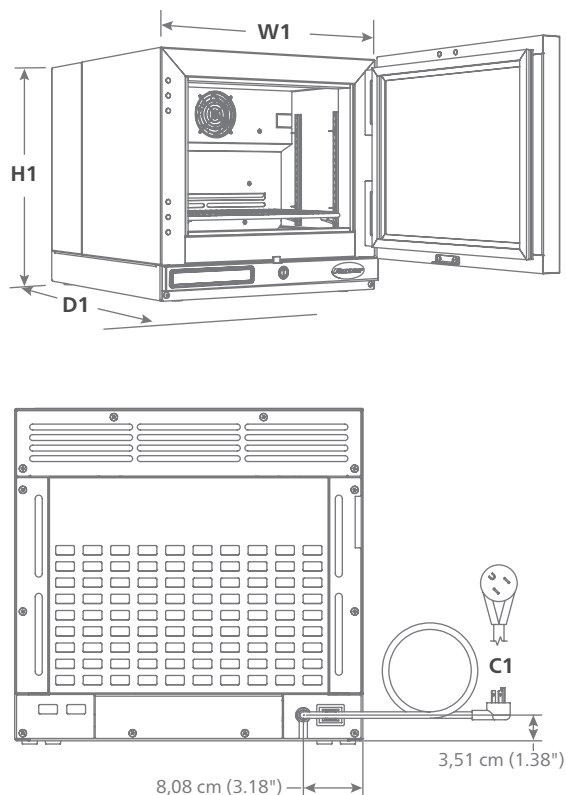

FOLLETT et FOLLETT HEALTHCARE sont des marques déposées de Follett Products, LLC, enregistrées aux États-Unis. Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation. Les certifications peuvent varier selon le pays d'origine.

Réfrigérateur sur paillasse REF1