

# Zasobnik Ice Pro™ seria DB650

System automatycznego workowania i dozowania lodu



## Cechy użytkowe

### Szybkie, oszczędzające pracę dozowanie

- możliwość przechowywania do 295 kg (650 funtów) lodu
- wyeliminowanie konieczności używania szuflki lub czerpaka do wybierania lodu z zasobnika
- możliwość napełniania do ośmiu 3,6 kg (8-funtowych) worków na minutę
- automatyczny cykl mieszania zapobiega tworzeniu się mostków lodowych
- uruchamiany przyciskiem układ automatycznie dozuje lód z prędkością do 34 kg (75 funtów)/min

### Świeższy lód

- lód jest dozowany w kolejności pojawienia się w zasobniku

### Kompatybilność lodu

- możliwość dozowania większości rodzajów lodu kostkowego o boku do 2,54 cm (1.00 cal) oraz preferowanego przez klientów lodu typu Chewblet® do większości wózków i pojemników

### Wytrzymała, łatwa w obsłudze konstrukcja

- stanowisko do napełniania umożliwia napełnianie worków o pojemności do 9 kg (20 funtów), a ponadto może być wykorzystywane do napełniania pojemników takich jak pojemniki Totes™ lub małe schładzarki
- możliwość wyjęcia stanowiska do napełniania worków w celu umieszczenia wózków lub schładzarek o wysokości do 71,1 cm (28.00 cali)
- łatwe w użyciu elementy sterowania umożliwiające uruchamianie przyciskiem lub dozowanie czasowe
- dmuchawa umożliwiająca automatyczne otwieranie worków
- odporny na korozję polietylenowy zasobnik
- elementy dozujące dają się łatwo wyjmować w celu oczyszczenia
- wyjmowane, zamykane, przezroczyste okno zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do lodu i umożliwia pełny dostęp w celu oczyszczenia
- możliwość dostępu z przodu i z boku w celu przeprowadzenia konserwacji
- możliwość szybkiego dostosowania sworzni uchwytu worka do użytku z umieszczonymi na drucianym wieszaku workami o otworach od 12,7 cm (5.00 cali) do 25,4 cm (10.00 cali)

### Gwarancja

- 2 lata na części i robociznę

### W zestawie:

- 125 worków do lodu o pojemności 3,6 kg (8 funtów) oraz informacje dotyczące ich zamawiania
- stanowisko do napełniania worków
- szczotka do czyszczenia i uchwyt

### Certyfikacyjne (dotyczą wszystkich produktów, chyba że zaznaczono inaczej)

- DB650SA



<sup>1</sup> Certyfikacyjne nie dotyczą opcji i akcesoriów.

| Konfiguracje modelu        |            |                 |
|----------------------------|------------|-----------------|
| Pojemność zasobnika lodu   | Napięcie   | Numer pozycji   |
| <b>295 kg (650 funtów)</b> | 220 V/60/1 | <b>DB650SA</b>  |
|                            | 230 V/50/1 | <b>EDB650SA</b> |

## Akcesoria<sup>1</sup>

Worki do lodu o pojemności 3,6 kg (8 funtów) (nr prod. 00116434)

Worki do lodu o pojemności 9 kg (20 funtów) (nr prod. 00138370)

Zszywacz mechaniczny Bostitch® P-7 na klamry typu C do zamykania worków (nr prod. 00137711)

Aluminiowe klamry typu C o tępych końcach do zszywacza Bostitch P-7 (nr prod. 00137729)

Pedał (nr prod. 00932517)

Zestaw do napełniania dzbanów i schładzarek (nr prod. 00979013)

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślnia, Poland  
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159  
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA  
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

**FOLLETT®**

## Dane techniczne

|                                                               |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna pojemność zasobnika <sup>1</sup>                   | 295 kg (650 funtów)                                                                                                                                        |
| Objętość                                                      | 0,57 metra sześciennego (20 stóp sześciennych)                                                                                                             |
| <b>W1</b> Szerokość                                           | 85,7 cm (33.75 cala)                                                                                                                                       |
| <b>W2</b> Szerokość, górna część zasobnika                    | 77,1 cm (30.38 cala)                                                                                                                                       |
| <b>D1</b> Głębokość, bez stanowiska do napełniania worków     | 118,7 cm (46.75 cala)                                                                                                                                      |
| <b>D2</b> Głębokość, część górna zasobnika                    | 79,4 cm (31.25 cala)                                                                                                                                       |
| <b>D3</b> Głębokość, ze stanowiskiem do napełniania worków    | 122,6 cm (48.25 cala)                                                                                                                                      |
| <b>H1</b> Wysokość <sup>2</sup>                               | 165,1 cm (65.00 cala) regulowana                                                                                                                           |
| <b>W3</b> Szerokość tacy ociekowej                            | 42,5 cm (16.75 cala)                                                                                                                                       |
| <b>D4</b> Głębokość tacy ociekowej                            | 25,7 cm (10.12 cala)                                                                                                                                       |
| <b>L1</b> Wysokość obszaru dozowania                          | 71,1 cm (28.00 cala)                                                                                                                                       |
| <b>L2</b> Wysokość obszaru napełniania worków                 | 66,0 cm (26.00 cala)                                                                                                                                       |
| Odstęp instalacyjny                                           | dostęp przez drzwiczki o szer. 87,0 cm (34.25 cala)                                                                                                        |
| Odstęp serwisowy                                              | 30,5 cm (12.00 cala) z prawej strony                                                                                                                       |
| <b>C1</b> Zasilanie elektryczne <sup>3</sup> 220 V/60/1       | 2,5 A; maks. bezpiecznik 15 A, przewód o długości 2,1 m (7 stóp) z wtykiem NEMA 6-15.                                                                      |
| <b>C2</b> Zasilanie elektryczne <sup>3</sup> 230 - 240 V/50/1 | 2,4 A; maks. bezpiecznik 15 A. Tylko przewód. Wykonanie instalacji zgodne ze wszystkimi lokalnymi przepisami.                                              |
| <b>L3</b> Odpływ <sup>4</sup>                                 | 1.00" FPT                                                                                                                                                  |
| Szybkość dozowania                                            | do 34 kg (75 funtów) na minutę                                                                                                                             |
| Kompatybilność lodu                                           | Lód w kostkach i kostkach Chewblet. UWAGA: Dozowanie lodu Chewblet wymaga wyjęcia łamacza lodu Horizon Elite Chewblet. Zapoznaj się z instrukcją 01564053. |
| Ciężar wysyłkowy                                              | 205 kg (460 funtów)                                                                                                                                        |
| UWAGA: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.     |                                                                                                                                                            |


**SKRÓCONA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:** Automatyczny system do przechowywania i dozowania lodu jest produkowanym przez firmę Follett urządzeniem (wybierz jedno) \_\_\_\_\_ DB650SA zasilanym napięciem 220 V lub \_\_\_\_\_ EDB650SA zasilanym napięciem 230 – 240 V, wyposażonym w podwyższony zasobnik i podstawę. Zasobnik może pomieścić do 295 kg (650 funtów) lodu. Szybkość dozowania wynosi około 34 kg (75 funtów)/min. Dwupołożeniowa zrzutnia lodu z dźwignią wyboru umożliwia napełnianie worków lub innych pojemników. Zamykane, przeźroczyste okienko inspekcyjne jest wyposażone w przełącznik blokady, uniemożliwiający uruchomienie urządzenia w przypadku zdemontowania okienka. Zasobnik jest konstrukcją dwuścienną, wykonaną z obrotowo formowanego polietylenu. Wysokowydajny system mieszania jest wyposażony w dwa silniki i mieszadła ze stali nierdzewnej. Śrubowy przenośnik dozujący jest wykonany z obrotowo formowanego tworzywa sztucznego i napędzany silnikiem o mocy 1/4 KM. Uruchamianie funkcji dozowania jest sterowane za pomocą przycisku. Dozownik jest wyposażony w sworznie do mocowania worków, funkcję dozowania czasowego oraz dmuchawę do automatycznego otwierania worków. DB650SA spełnia wymagania norm NSF, UL i cUL.

### Uwagi:

- <sup>1</sup> Obliczona w oparciu o objętość zasobnika. Nie uwzględnia pojemności wózka ani pustych przestrzeni spowodowanych usypywaniem w kształcie piramidy.
- <sup>2</sup> Wymagane jest stosowanie specjalnej części górnej w przypadku wytwornic lodu o szerokości mniejszej niż 76,2 cm (30.00 cal) oraz wytwornic Follett Seria Horizon™. Dodać 4,44 cm (1.75 cala) do wysokości.
- <sup>3</sup> C1, C2 – o długości do 2,1 m (7 stóp) w prawym tylnym narożniku
- <sup>4</sup> Firma Follett zaleca zainstalowanie odpływu podłogowego z kratką w przypadku wszystkich zasobników lodu.

Lokalnie obowiązujące przepisy ustawodawstwa żywnościowego mogą się różnić. W sprawie wymagań dotyczących paczkowanego lodu należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

## Rysunek wymiarowany

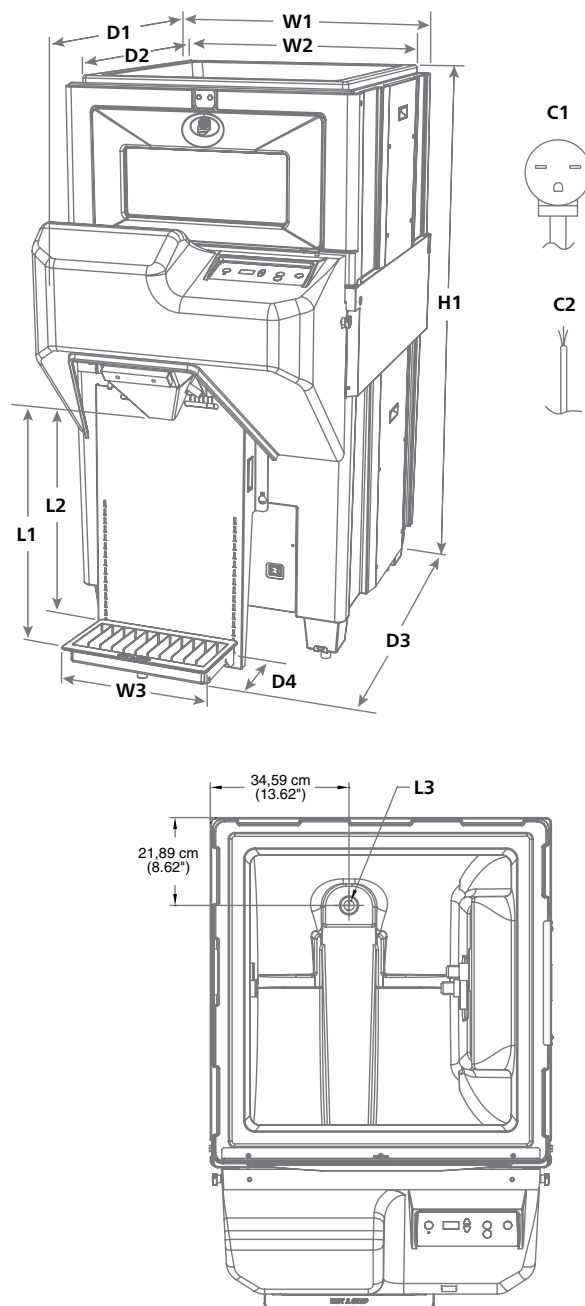

Bostitch jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Stanley Black and Decker. HORIZON ELITE, ICE PRO i TOTES są znakami towarowymi firmy Follett Products, LLC. CHEWBLET i FOLLETT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Follett Products, LLC, zarejestrowanymi w USA. Firma Follett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej w dowolnym momencie i bez żadnych zobowiązań. Świadczenia certyfikacyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia.

Mokry Dwór 26C 83-021 Wiślina, Poland  
+48 (58) 785-6140 | Fax: +48 (58) 785-6159  
folletteurope.com

801 Church Lane | Easton, PA 18040, USA  
1.610.252.7301 | Fax: +1.610.250.0696 | follettice.com

**FOLLETT®**