



Commandes à LED avec clavier en option

| Configurations de modèle |         |          |                |
|--------------------------|---------|----------|----------------|
| Commandes                | Clavier | V/Hz/Ph  | Article n°     |
| <b>LED</b>               | Non     | 115/60/1 | <b>FZR2</b>    |
|                          | Oui     | 115/60/1 | <b>FZR2-KP</b> |

## Options et accessoires<sup>1</sup>

Sonde NTC de remplacement avec certificat NIST de calibrage traçable (article n° #01077841)

Support de montage mural (article n° 00969949)

Bacs de rangement, x 6 (article n° 00969931)

Étagère supplémentaire (article n° 00969956)

Module de surveillance de la température (y compris alarme, enregistreur graphique 20,32 cm (8.00"), contacts distants) (article n° 01570878)

Roulettes (lot de 4) (article n° 01111947)

Kit de socle 5,08 cm (2.00") (article n° 01184845)

Socle ventilé 11,43 cm (4.50") (article n° 01025899)

Kit de socle 30,50 cm (12.00") (article n° 01025881)

Contacts secs NO/NC pour le raccordement de systèmes d'alarme à distance (article n° 01092022)

Kit d'empilement : appareils sur paillasse par-dessus appareils sur paillasse (article n° 01100742)

Kit d'empilement : appareils sur paillasse par-dessus appareils sous paillasse Performance Plus (article n° 01100759)

## Caractéristiques

### Efficacité thermique accrue

- compresseur robuste et refroidissement à air pulsé
- compresseur silencieux et ventilateurs coaxiaux
- fluide frigorigène R404a sans chlorofluorocarbures
- dégivrage automatique

### Commodité et sécurité

- l'écran LED extérieur affiche la température des produits en °F ou °C, au choix de l'utilisateur
- le « mode veille » éteint l'affichage
- les alarmes sonores et visuelles de haute/basse température, programmables par l'utilisateur, protègent un produit stocké de valeur
- le régulateur verrouillable empêche les modifications accidentelles des points de consigne
- les points de consigne de réfrigération sont réglables via les commandes en façade
- le journal des températures hautes/basses indique les températures de produit les plus hautes et basses enregistrées
- la serrure à barillet répond aux normes de la Joint Commission sur le stockage des médicaments
- l'orifice de la paroi arrière permet d'insérer des sondes tierces
- la porte affleurante est compatible avec les supports standards pour distributeurs automatiques

### Durabilité et facilité d'entretien

- extérieur et intérieur en acier inoxydable
- pieds revêtus de caoutchouc
- deux étagères grillagées revêtues d'époxy
- charnières robustes montées en bord et à rappel automatique
- porte réversible sur site
- panneau arrière amovible facilitant l'accès au compresseur, au condenseur et aux ventilateurs pour leur entretien
- joint magnétique encastrable
- fond en cuvette facilitant le nettoyage

### Garantie

- 2 ans pièces et main-d'œuvre
- 5 ans sur compresseur (pièces seulement)
- Option: Garantie supplémentaire de 1 an (article n° EW12)
  - 3 ans pièces et main-d'œuvre
  - 5 ans sur compresseur (pièces seulement)
- Option: Garantie supplémentaire de 3 ans (article n° EW36)
  - 5 ans pièces et main-d'œuvre

Certifié (appliqué à tous les produits, sauf indication contraire)



Réfrigérateur commercial  
SÉCURITÉ US/CA – SA12646

<sup>1</sup> Les certifications ne s'appliquent pas aux options et accessoires.


## Caractéristiques techniques

|                                                      |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité nominale                                    | 44 l (1.6 cu ft)                                                                                                             |
| <b>W1</b> Largeur extérieure                         | 47,2 cm (18.60")                                                                                                             |
| Profondeur en haut                                   | 61.0 cm (24.00")                                                                                                             |
| <b>D1</b> Profondeur en bas                          | 50,8 cm (20.00")                                                                                                             |
| <b>H1</b> Hauteur extérieure                         | 70,9 cm (27.93")                                                                                                             |
| Largeur intérieure                                   | 37,1 cm (14.60")                                                                                                             |
| Profondeur intérieure                                | 29,5 cm (11.60")                                                                                                             |
| Hauteur intérieure                                   | 39,9 cm (15.72")                                                                                                             |
| Dégagement dédié à la ventilation                    | dégagement latéral de 5,1 cm (2.00") supérieur à 30,50 cm (12.00") (en haut)                                                 |
| Dégagement dédié à la ventilation                    | dégagement latéral de 15,3 cm (6.00") inférieur à 30,50 cm (12.00") (en haut)                                                |
| <b>C1</b> Câblage électrique 115 V/60/1              | intensité à pleine charge de 4,1 A, fiche NEMA 5-15P 90° de qualité hospitalière cordon profil bas, SJT, 18 AWG, 2,40 m (8') |
| Porte                                                | acier inoxydable                                                                                                             |
| Serrure de porte                                     | à barillet avec 2 clés                                                                                                       |
| Charnières de porte                                  | montées en bord, à rappel automatique                                                                                        |
| Sens d'ouverture de porte                            | de série, charnière à droite, à rappel automatique, réversible sur site                                                      |
| Dispositif de rangement                              | 2 étagères grillagées 35,08 cm x 23,01 cm (13.81" x 9.06") revêtues d'époxy                                                  |
| Joint                                                | magnétique, encastrable                                                                                                      |
| Affichage de la température                          | de série, affichage à LED 7 segments, °C par défaut, °F ou °C au choix de l'utilisateur                                      |
| Fonction de veille de l'affichage                    | bouton permettant d'éteindre/allumer l'affichage                                                                             |
| Alarme de température haute et basse des produits    | sonore et visuelle, points de consigne programmables par l'utilisateur, en °F ou °C                                          |
| Point de consigne d'usine et plage de fonctionnement | prédéfini à -28 °C avec plage de réglage de -28 à -18 °C (-20 à 0°F)                                                         |
| Alarme d'erreur de la sonde                          | sonore et visuelle, sondes de température des produits, réfrigération et dégivrage                                           |
| Durée d'alarme                                       | programmable par l'utilisateur de 0 à 60 minutes (1 minute par défaut)                                                       |
| Mise en sourdine des alarmes                         | sélectionnable par l'utilisateur                                                                                             |
| Volume des alarmes                                   | réglable de 0 à 10                                                                                                           |
| Dégivrage automatique                                | électrique, chronométré, réglable                                                                                            |
| Flacon de produit de simulation                      | (1) 60 ml                                                                                                                    |
| Sondes                                               | 3 sondes : S1 régule le circuit frigorifique ; S2 régule le dégivrage ; S3 flacon                                            |
| Fluide frigorigène et charge                         | fluide frigorigène R404a, charge de 0,26 kg                                                                                  |
| Consommation d'énergie                               | 5,4 kWh/jour                                                                                                                 |
| Dégagement de chaleur max.                           | 875 BTU/h                                                                                                                    |
| Poids net approximatif                               | 41 kg (90 lb)                                                                                                                |
| Poids approximatif d'expédition                      | 57 kg (126 lb)                                                                                                               |

REMARQUE : Utilisation en intérieur uniquement

RESUME DES SPECIFICATIONS : le congélateur avec porte robuste en acier inoxydable se pose sur une paillasse standard profonde de 61.0 cm (24.00") et affiche une capacité nominale de 44 l (1.6 cu ft). Il est équipé de 2 étagères grillagées revêtues d'époxy et réglables par incréments de 13 mm (1/2"). Circuit frigorifique écologique refroidi par air pulsé et chargé en R404a. Les commandes situées en bas affichent la température des produits en °C ou °F, au choix de l'utilisateur. Dispositif intégré d'alarme de température haute/basse. La zone de stockage est isolée avec de la mousse conforme CARB non-HFC. Cordon d'alimentation de 2,4 m (8') muni d'une fiche NEMA 5-15p à 90° de qualité hospitalière. Homologation UL et cUL.

## Schéma coté

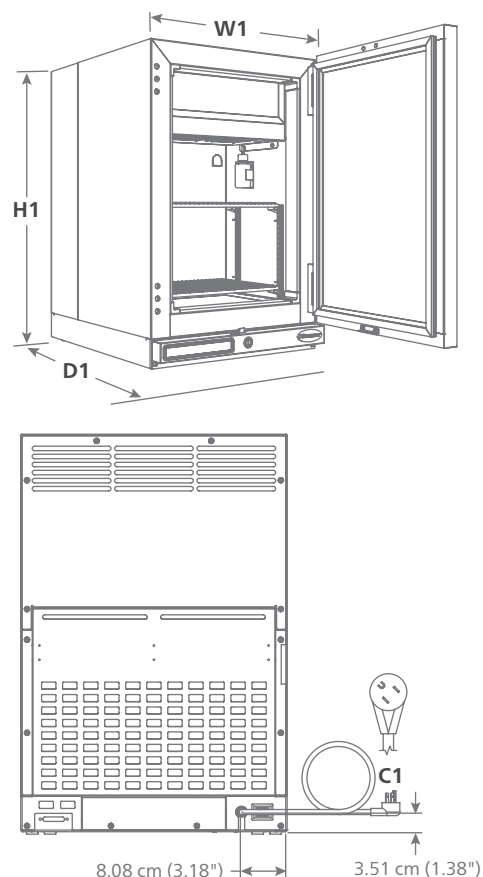

FOLLETT et FOLLETT HEALTHCARE sont des marques déposées de Follett Products, LLC, enregistrées aux États-Unis. Follett se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans aucune obligation. Les certifications peuvent varier selon le pays d'origine.

## Congélateur sur paillasse FZR2